



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ **15**
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2015

СОДЕРЖАНИЕ

5	Пароконвектоматы
17	Конвекционные печи
26	Тепловая линия (700 серия)
39	Зонты вентиляционные
41	Тепловая линия (900 серия)
52	Кипятильники
54	Шафы пекарские, шкафы жарочные (900 серия), печи для пиццы
63	Котлы паровые
64	Котлы опрокидывающиеся
70	Машины посудомоечные
84	«Аста» линия раздачи питания
97	Мини-линия раздачи питания
98	«Патша» линия раздачи питания
108	«Премьер» линия раздачи питания
118	Линия раздачи питания (передвижная)
123	Холодильное оборудование
132	Механическое оборудование
135	Нейтральное оборудование
155	Витрины настольные





Профессиональное
кухонное
оборудование

Здравствуйте!

Мы рады приветствовать Вас на страницах каталога торгово–технологического оборудования торговой марки Abat, выпускаемого ОАО Чувашторгтехника. Здесь Вы сможете ознакомиться с полным и подробным перечнем оборудования для предприятий общественного питания, получить подробную информацию о технических характеристиках и функциональных возможностях производимого нами оборудования.


Мы спроектировали и изготовили наше оборудование, используя 50-летний опыт обслуживания предприятий общественного питания, изучив современные мировые аналоги и применяя металлообрабатывающее оборудование лучших мировых производителей, таких как MESSER (Германия), Salvagnini (Италия), FinnPower (Финляндия), MAZAK (Япония), AMADA (Япония), HAAS (США), Leifeld (Германия), SEMSA (Италия), SILLEM (Италия), SAIP (Италия), используя высококачественные комплектующие фирм E.G.O (Германия), VULCANIC Triatherm (Германия) и GOTТАК (Испания).

ОАО «Чувашторгтехника» на сегодняшний день является крупнейшим отечественным производителем оборудования для предприятий общественного питания. Продукция под торговой маркой Abat TM хорошо известна не только во всех регионах России, но и во многих странах СНГ, странах Балтии, Восточной Европы и Азии. Она зарекомендовала себя как чрезвычайно надежное оборудование с современным дизайном и отличными функциональными возможностями.

Ассортимент выпускаемой нами продукции позволяет произвести практически полную комплектацию профессиональной кухни. Все оборудование устанавливается в технологические линии (900 серия или 700 серия). Поэтому мы надеемся, что и Вы сможете найти подходящее именно Вам по дизайну, цене и, конечно же качеству оборудование.

Наиль Хайрутдинов
Генеральный директор



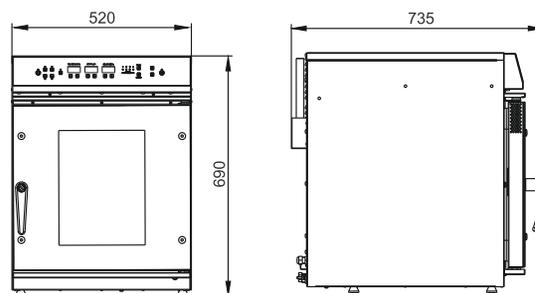

**Пароконвектомат PKA-6-1/2П
(бойлерного типа)**

Наименование параметра	Величина параметра
Код	19101
Номинальное напряжение, В	400
Род тока	3N
Номинальная потребляемая мощность, кВт	4,6
Номинальный ток, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов рабочей камеры, кВт	4
Номинальная потребляемая мощность ТЭН-а парогенератора, кВт	2x2=4,4
Размер противня	GN 1/2
Количество противней	6
Масса, кг	50



Пароконвектомат бойлерного типа PKA-6-1/2П с верхней панелью управления предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – парогенератор. Имеет 6 уровней GN½ (325x265 мм). При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.

Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата PKA 6-1/2 П в пяти режимах:

1. Режим конвекции (до 270°C)
2. Режим парообразования (до 100 °C)
3. Пар при низких температурах (от 30 до 98 °C)
4. Комбинированный режим (от 30 до 250 °C)
5. Режим разогрева.


Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- Таймер: от 1 мин до 9 час 59 мин.
- Температура щупа (внутренняя температура продукта): по которой время готовки определяется температурой самого продукта.
- Регулировка влажности.

Электронная панель управления на русском языке позволяет запрограммировать 99 программ с 4-мя этапами приготовления пищи. Равномерная циркуляция горячего воздуха во всех моделях осуществляется за счет реверсивного вентилятора и скругленных внутренних углов в камере. Кольцевые ТЭНы вокруг вентилятора также способствуют оптимальному распределению тепла при приготовлении, что позволяет добиться равномерного выпекания на всех уровнях. Для обеспечения безопасности пароконвектомат снабжен аварийным термовыключателем, срабатывающим при достижении в камере температуры 320°C. Вентилируемая дверь духовки и двухходовое механизм открывания двери предотвращает опасность получения ожогов. Низкое энергопотребление (4,6 кВт) существенно снижает эксплуатационные расходы. Рабочая камера оснащена лампой подсветки и концевым микровыключателем, отключающим вентилятор при открытой дверке. Конструкция печи позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр и направляющие легко снимается без дополнительных инструментов. Все детали изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Благодаря своей компактности, цене, функциональным возможностям и низким эксплуатационным расходам пароконвектомат PKA-6-1/2П это прекрасный выбор для небольших заведений общественного питания.



ПКА-6-1/3П (модель2013)

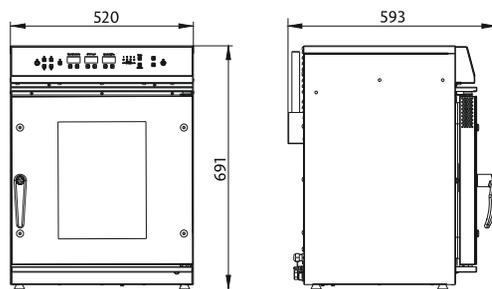

Пароконвектомат ПКА-6-1/3П (бойлерного типа)

Наименование параметра	Величина параметра
Код	9870
Номинальное напряжение, В	230
Род тока	3N
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,2
Номинальный ток, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов рабочей камеры, кВт	2,2
Номинальная потребляемая мощность ТЭН-а парогенератора, кВт	2x2=4,4
Размер противня	GN 1/3
Количество противней	6
Масса, кг	45




Пароконвектомат бойлерного типа ПКА-6-1/3П с верхней панелью управления предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – парогенератор. Имеет 6 уровней GN 1/3 (325x176 мм). При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.

Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата ПКА- 6-1/3П в пяти режимах:

1. Режим конвекции (до 270°C)
2. Режим парообразования (до 100 °С)
3. Пар при низких температурах (от 30 до 98 °С)
4. Комбинированный режим (от 30 до 250 °С)
5. Режим разогрева

Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- Таймер : от 1 мин до 9 час 59 мин.
 - Температура щупа (внутренняя температура продукта): по которой время приготовления определяется температурой самого продукта.
- Электронная панель управления на русском языке позволяет запрограммировать 99 программ с 4-мя этапами приготовления пищи. Равномерная циркуляция горячего воздуха во всех моделях осуществляется за счет вентилятора и скругленных внутренних углов в камере. Кольцевые ТЭНы вокруг вентилятора также способствуют оптимальному распределению тепла при приготовлении, что позволяет добиться равномерного выпекания на всех уровнях. Для обеспечения безопасности пароконвектомат оснащен аварийным термовыключателем, срабатывающим при достижении в камере температуры 320°C. Вентилируемая дверь духовки и двухходовой механизм открывания двери предотвращает опасность получения ожогов. Низкое энергопотребление (3,2 кВт) существенно снижает эксплуатационные расходы. Рабочая камера оснащена лампой подсветки и концевым микровыключателем, отключающим вентилятор при открытой дверке. Конструкция печи позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр и направляющие легко снимается без дополнительных инструментов. Все детали изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Благодаря своей компактности, цене, функциональным возможностям и низким эксплуатационным расходам пароконвектомат ПКА-6-1/3П это прекрасный выбор для небольших заведений общественного питания.

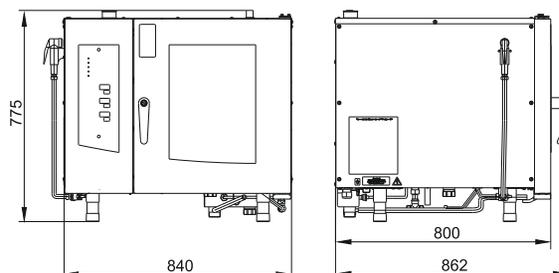

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ПМ2

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	19451
Номинальная потребляемая мощность, Квт	9,5
Номинальное напряжение, В	400
Максимальная температура внутри камеры °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	6
Масса, кг	120



Пароконвектомат ПКА-6-1/1ПМ2 сочетает в себе надежность и высокую производительность предыдущих моделей, а также ряд новых технологических решений, которые делают его использование еще более удобным и легким.

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ПМ2 бойлерного типа предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – парогенератор. Имеет 6 уровней GN 1/1. При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.

Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата ПКА 6-1/1 ПМ2 в пяти режимах:

1. Режим конвекции (до 270°С)
2. Режим парообразования (до 100°С)
3. Пар при низких температурах (от 35 до 98°С)
4. Комбинированный режим (от 35 до 270°С)
5. Режим разогрева



Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- таймер: от 1 мин до 9 час 59 мин.;
- температура шупа (внутренняя температура продукта), по которой время готовки определяется температурой самого продукта;
- регулировка влажности;
- возможность записи до 110 собственных программ приготовления.

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ПМ2 имеет удобную электронную панель управления на русском языке, трехканальный температурный шуп для измерения температуры внутри готовящегося продукта, систему регулировки влажности (от 0 до 100%), систему поддержания температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенную систему охлаждения слива. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны дверки. Механизм замка дверки духовки действует по принципу «свободные руки» - дверку можно закрывать одним движением руки. Двухходовый механизм открывания дверки духовки обеспечивает безопасность персонала от воздействия горячего пара.

Расстояние между gastronorm-ящиками составляет 70 мм. Автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд. Аппарат оснащен душирующим устройством, конструкция позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр снимается без дополнительных инструментов. ТЭНы парогенератора легко очищаются от накипи. Полуавтоматическая мойка с применением режима «пар».

Все детали изготовлены из нержавеющей стали.



Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ2

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	19449
Номинальная потребляемая мощность, Квт	12,5
Номинальное напряжение, В	400
Максимальная температура внутри камеры, °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	10
Масса	145



Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ2 сочетает в себе надежность и высокую производительность предыдущих моделей, а также ряд новых технологических решений, которые делают его использование еще более удобным и легким.

Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ2 бойлерного типа предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – парогенератор. Имеет 6 уровней GN 1/1. При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.

Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата ПКА-10-1/1ПМ2 в пяти режимах:


1. Режим конвекции (до 270°C)
2. Режим парообразования (до 100 °С)
3. Пар при низких температурах (от 35 до 98 °С)
4. Комбинированный режим (от 35 до 270 °С)
5. Режим разогрева

Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- таймер: от 1 мин до 9 час 59 мин.;
- температура щупа (внутренняя температура продукта), по которой время готовки определяется температурой самого продукта;
- регулировка влажности;
- возможность записи до 110 собственных программ приготовления.

Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ2 имеет удобную электронную панель управления на русском языке, трехканальный температурный щуп для измерения температуры внутри готовящегося продукта, систему регулировки влажности (от 0 до 100%), систему поддержания температуры в камере +/- 1°C, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенную систему охлаждения слива. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны дверки. Механизм замка дверки духовки действует по принципу «свободные руки» - дверку можно закрывать одним движением руки. Двухходовый механизм открывания дверки духовки обеспечивает безопасность персонала от воздействия горячего пара.

Расстояние между gastronormами составляет 70 мм. Автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд. Аппарат оснащен душирующим устройством, конструкция позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр снимается без дополнительных инструментов. ТЭН-ы парогенератора легко очищаются от накипи. Полуавтоматическая мойка с применением режима «пар». Все детали изготовлены из нержавеющей стали.

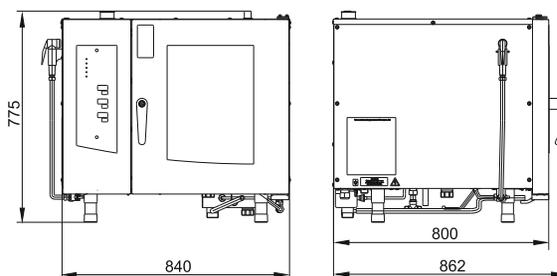

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ2

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	19175
Номинальная потребляемая мощность, Квт	9,5
Номинальное напряжение, В	400
Максимальная температура внутри камеры °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	6
Масса, кг, не более	110



Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ2 сочетает в себе надежность и высокую производительность предыдущих моделей, а также ряд новых технологических решений, которые делают его использование еще более удобным и легким.

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ2 инжекционного типа предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – инжекционный впрыск влаги в камеру. Имеет 6 уровней GN 1/1. При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.

Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата ПКА- 6-1/1ВМ2 в следующих режимах:


1. Разогрев (до 270°С)
2. Конвекция (сухой нагрев до 270 °С)
3. Комбинированный режим (нагрев до 250 °С с периодическим впрыском воды)

Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- таймер: от 1 мин до 9 час 59 мин.;
- температура щупа (внутренняя температура продукта), по которой время готовки определяется температурой самого продукта;
- регулировка влажности;
- возможность записи до 110 собственных программ приготовления.

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ2 имеет удобную электронную панель управления на русском языке, трехканальный температурный щуп для измерения температуры внутри готовящегося продукта, систему регулировки влажности (от 0 до 100%), систему поддержания температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенную систему охлаждения слива. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны дверки. Механизм замка дверки духовки действует по принципу «свободные руки» - дверку можно закрывать одним движением руки. Двухходовый механизм открывания дверки духовки обеспечивает безопасность персонала от воздействия горячего пара.

Расстояние между gastronormами составляет 70 мм. Автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд. Аппарат оснащен дурирующим устройством, конструкция позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр снимается без дополнительных инструментов. Все детали изготовлены из нержавеющей стали.

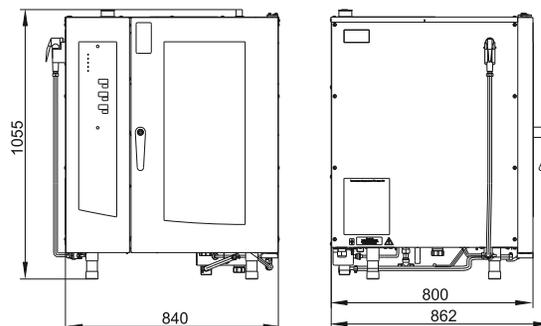

Пароконвектомат ПКА-10-1/1BM2

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	19265
Номинальная потребляемая мощность, Квт	12,5
Номинальное напряжение, В	400
Максимальная температура внутри камеры, °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	10
Масса	130



Пароконвектомат ПКА-10-1/1BM2 сочетает в себе надежность и высокую производительность предыдущих моделей, а также ряд новых технологических решений, которые делают его использование еще более удобным и легким. Пароконвектомат ПКА-10-1/1BM2 инжекционного типа предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара – инжекционный впрыск влаги в камеру. Имеет 10 уровней GN 1/1. При одновременном приготовлении различных блюд, каждое из них имеет свой вкус, все выглядит аппетитным и свежим, сохраняет большинство витаминов и минеральных веществ.


Автоматика обеспечивает работу пароконвектомата ПКА-10-1/1BM2 в следующих режимах:

1. Разогрев (до 270°C)
2. Конвекция (сухой нагрев до 270 °C)
3. Комбинированный режим (нагрев до 250 °C с периодическим впрыском воды)

Дополнительно пароконвектомат имеет задаваемые параметры:

- таймер: от 1 мин до 9 час 59 мин.;
- температура щупа (внутренняя температура продукта), по которой время готовки определяется температурой самого продукта;
- регулировка влажности;
- возможность записи до 110 собственных программ приготовления.

Пароконвектомат ПКА-10-1/1BM2 имеет удобную электронную панель управления на русском языке, трехканальный температурный щуп для измерения температуры внутри приготавливаемого продукта, систему регулировки влажности (от 0 до 100%), систему поддержания температуры в камере +/- 1°C, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенную систему охлаждения слива. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны дверки. Механизм замка дверки духовки действует по принципу «свободные руки» - дверку можно закрывать одним движением руки. Двухходовый механизм открывания дверки духовки обеспечивает безопасность персонала от воздействия горячего пара. Расстояние между gastronorm-ящиками составляет 70 мм. Автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд. Аппарат оснащен душирующим устройством, конструкция позволяет мыть ее изнутри под струей воды, жировой фильтр снимается без дополнительных инструментов. Все детали изготовлены из нержавеющей стали.

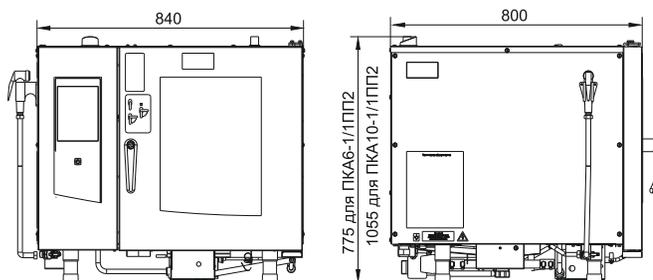

Пароконвектомат ПКА-6-1/1ПП2 (бойлерного типа)

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	7069
Номинальная потребляемая мощность, Квт	9,5
Номинальное напряжение, В	400
Номинальный ток, Гц	50
Максимальная температура внутри камеры, °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	6
Масса, кг	130




Программируемый пароконвектомат ПКА-6-1/1ПП2 - современное решение для вашей кухни, исключая многие традиционные процессы приготовления и позволяющее приготавливать большое количество высококачественных блюд за короткий промежуток времени со значительной экономией средств. ПКА-6-1/1ПП2 позволяет ежесекундно контролировать температуру внутри камеры и внутри продукта, а также влажность воздуха в камере. 120 встроенных программ позволяют подобрать необходимую, экономя время повара. Кроме того, возможна запись до 360 программ собственных рецептов и создание до 4 этапов приготовления в каждой программе, включающих как время непосредственно приготовления, так и фазы ожидания. Персональные рецепты можно хранить в памяти электронного блока, защитив индивидуальным паролем повара, или записать на карту памяти через внешний USB-порт. Такие дополнительные возможности программируемых пароконвектоматов, как 5 скоростей вращения вентилятора, точное поддержание температуры и регулировка влажности в камере от 0 до 100%, позволяют значительно улучшить качество, а также расширить списокготавливаемых блюд.

Пароконвектомат также имеет функцию приготовления в ручных режимах: конвекция, конвекция + пар, пар и такие дополнительные режимы и функции, как: регенерация, расстойка, охлаждение, разогрев, низкотемпературный пар. Дополнительный режим контроля готовности продуктов на всех уровнях пароконвектомата позволяет значительно сэкономить время приготовления, когда готовится несколько различных блюд, а функция отложенного старта дает возможность запрограммировать начало приготовления блюд в реальном времени.

В пароконвектомате реализован специальный алгоритм управления, автоматически выбирающий режим тепловой обработки блюда в зависимости от весаготавливаемого продукта. Пароконвектомат может готовить по температуре многоточечного щупа. Возможно автоматическое поддержание постоянной разницы между температурой внутри продукта и температурой в камере (так называемый режим «Дельта Т»), который позволяет деликатно готовить блюда при минимальных потерях веса и влаги. Продольное расположение духовки во всех пароконвектоматах Abat чрезвычайно удобно. Направляющие по длинной стороне gastronorm позволяют использовать gastronorm меньших размеров (GN 1/2 и GN 1/3) без дополнительных приспособлений. Механизм замка двери духовки действует по принципу «свободные руки» — дверку можно закрыть одним движением руки. Двухходовой механизм открывания двери духовки предохраняет персонал от воздействия горячего пара. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны двери. Дверь с двойным термостойким остеклением, внутреннее стекло которого является теплоотражающим, сберегает тепловую энергию. Открывающееся внутреннее стекло позволяет полностью мыть стекла с двух сторон, а также предотвращает формирование конденсата. Современная автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим.


Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд без снижения их качества. Все программируемые пароконвектоматы имеют полностью автоматическую мойку с тремя режимами работы: быстрым, полным и средним. Аппарат автоматически будет добавлять в камеру моющие и ополаскивающие средства в требуемых объемах в одном из трех выбранных поваром режимов мойки. Помимо этого они дополнительно оснащаются душем. Несмотря на широчайшие функциональные возможности этого пароконвектомата, управлять им очень просто.

Пароконвектомат оснащен сенсорным экраном с четкой и понятной индикацией на русском языке и подробной инструкцией. Удобный и понятный интерфейс позволяет быстро освоить навыки управления пароконвектоматом. Система самодиагностики, ежесекундно тестируя пароконвектомат, покажет неисправность и позволит устранить ее в кратчайшие сроки. Пароконвектомат новой линейки ПП2 действительно способен стать интеллектуальным центром кухни.

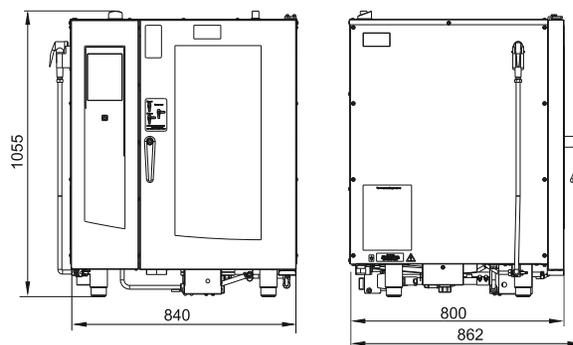

Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПП2 (бойлерного типа)

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	9757
Номинальная потребляемая мощность, Квт	12,5
Номинальное напряжение, В	400
Номинальный ток, Гц	50
Максимальная температ. внутри камеры, °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	10
Масса, кг	155

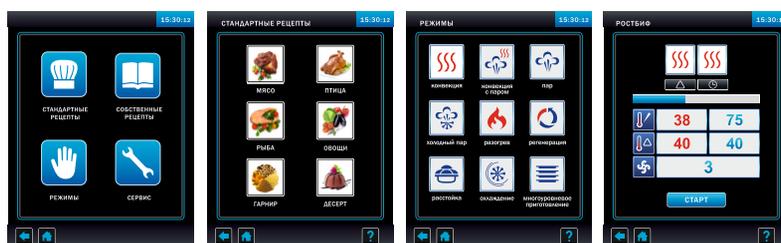


Программируемый пароконвектомат ПКА-10-1/1ПП2 - современное решение для вашей кухни, исключающее многие традиционные процессы приготовления и позволяющее приготавливать большое количество высококачественных блюд за короткий промежуток времени со значительной экономией средств. ПКА-10-1/1ПП2 позволяет ежесекундно контролировать температуру внутри камеры и внутри продукта, а также влажность воздуха в камере. 120 встроенных программ позволяют подобрать необходимую, экономя время повара. Кроме того, возможна запись до 360 программ собственных рецептов и создание до 4 этапов приготовления в каждой программе, включающих как время непосредственно приготовления, так и фазы ожидания. Персональные рецепты можно хранить в памяти электронного блока, защитив индивидуальным паролем повара, или записать на карту памяти через внешний USB-порт. Такие дополнительные возможности программируемых пароконвектоматов, как 5 скоростей вращения вентилятора, точное поддержание температуры и регулировка влажности в камере от 0 до 100%, позволяют значительно улучшить качество, а также расширить список приготавливаемых блюд.

Пароконвектомат также имеет функцию приготовления в ручных режимах: конвекция, конвекция + пар, пар и такие дополнительные режимы и функции, как: регенерация, расстойка, охлаждение, разогрев, низкотемпературный пар. Дополнительный режим контроля готовности продуктов на всех уровнях пароконвектомата позволяет значительно сэкономить время приготовления, когда готовится несколько различных блюд, а функция отложенного старта дает возможность запрограммировать начало приготовления блюд в реальном времени. В пароконвектомате реализован специальный алгоритм управления, автоматически выбирающий режим тепловой обработки блюда в зависимости от веса приготавливаемого продукта.

Пароконвектомат может готовить по температуре многоточечного шупа. Возможно автоматическое поддержание постоянной разницы между температурой внутри продукта и температурой в камере (так называемый режим «Дельта Т»), который позволяет деликатно готовить блюда при минимальных потерях веса и влаги. Продольное расположение духовки во всех пароконвектоматах Abat чрезвычайно удобно. Направляющие по длинной стороне гастроёмкости позволяют использовать гастроёмкости меньших размеров (GN 1/2 и GN 1/3) без дополнительных приспособлений. Механизм замка двери духовки действует по принципу «свободные руки» — дверку можно закрыть одним движением руки. Двухходовой механизм открывания двери духовки предохраняет персонал от воздействия горячего пара. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны двери. Дверь с двойным термостойким остеклением, внутреннее стекло которого является теплоотражающим, сберегает тепловую энергию. Открывающееся внутреннее стекло позволяет полностью мыть стекла с двух сторон, а также предотвращает формирование конденсата.

Современная автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд без снижения их качества. Все программируемые пароконвектоматы имеют полностью автоматическую мойку с тремя режимами работы: быстрым, полным и средним. Аппарат автоматически будет добавлять в камеру моющие и ополаскивающие средства в требуемых объемах в одном из трех выбранных поваром режимов мойки. Помимо этого они дополнительно оснащаются душем. Несмотря на широчайшие функциональные возможности этого пароконвектомата, управлять им очень просто.

Пароконвектомат оснащен сенсорным экраном с четкой и понятной индикацией на русском языке и подробной инструкцией. Удобный и понятный интерфейс позволяет быстро освоить навыки управления пароконвектоматом. Система самодиагностики, ежесекундно тестируя пароконвектомат, покажет неисправность и позволит устранить ее в кратчайшие сроки. Пароконвектомат новой линейки ПП действительно способен стать интеллектуальным центром кухни.

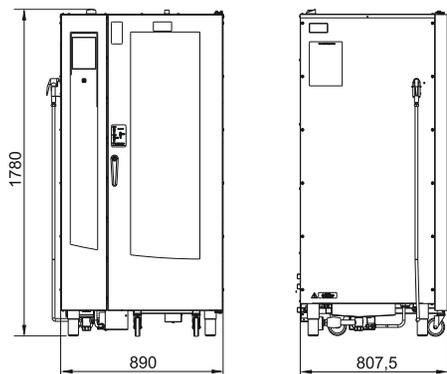

Пароконвектомат ПКА-20-1/1ПП2 (бойлерного типа)

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	5228
Номинальная потребляемая мощность, Квт	35
Номинальное напряжение, В	400
Номинальный ток, Гц	50
Максимальная температура внутри камеры, °С	270
Тип противня	GN1/1
Количество устанавливаемых противней	20
Масса, кг	285



Программируемый пароконвектомат ПКА-20-1/1ПП2 – современное решение для вашей кухни, исключающее многие традиционные процессы приготовления и позволяющее приготавливать большое количество высококачественных блюд за короткий промежуток времени со значительной экономией средств. ПКА-20-1/1ПП2 позволяет каждую секунду контролировать температуру внутри камеры и внутри продукта, а также влажность воздуха в камере. 120 встроенных программ позволяют подобрать необходимую, экономя время повара. Кроме того, возможна запись до 360 программ собственных рецептов и создание до 4 этапов приготовления в каждой программе, включающих как время непосредственно приготовления, так и фазы ожидания. Персональные рецепты можно хранить в памяти электронного блока, защитив индивидуальным паролем повара, или записать на карту памяти через внешний USB-порт. Такие дополнительные возможности программируемых пароконвектоматов, как 5 скоростей вращения вентилятора, точное поддержание температуры и регулировка влажности в камере от 0 до 100%, позволяют значительно улучшить качество, а также расширить список приготавливаемых блюд.

Пароконвектомат также имеет функцию приготовления в ручных режимах: конвекция, конвекция + пар, пар и такие дополнительные режимы и функции, как: регенерация, расстойка, охлаждение, разогрев, низкотемпературный пар. Дополнительный режим контроля готовности продуктов на всех уровнях пароконвектомата позволяет значительно сэкономить время приготовления, когда готовится несколько различных блюд, а функция отложенного старта дает возможность запрограммировать начало приготовления блюд в реальном времени. В пароконвектомате реализован специальный алгоритм управления, автоматически выбирающий режим тепловой обработки блюда в зависимости от веса приготавливаемого продукта.


Пароконвектомат может готовить по температуре многоточечного шупа. Возможно автоматическое поддержание постоянной разницы между температурой внутри продукта и температурой в камере (так называемый режим «Дельта Т»), который позволяет деликатно готовить блюда при минимальных потерях веса и влаги. Продольное расположение духовки во всех пароконвектоматах Abat чрезвычайно удобно. Направляющие по длинной стороне гастроёмкости позволяют использовать гастроёмкости меньших размеров (GN 1/2 и GN 1/3) без дополнительных приспособлений. Механизм замка двери духовки действует по принципу «свободные руки» — дверь можно закрыть одним движением руки. Двухходовой механизм открывания двери духовки предохраняет персонал от воздействия горячего пара. Вентилируемая дверь духовки предотвращает риск получения ожога рук с внешней стороны двери. Дверь с двойным термостойким остеклением, внутреннее стекло которого является теплоотражающим, сберегает тепловую энергию. Открывающееся внутреннее стекло позволяет полностью мыть стекла с двух сторон, а также предотвращает формирование конденсата.

Современная автоматика обеспечивает быстрый выход пароконвектомата на рабочий режим. Низкое энергопотребление (по сравнению с аналогами) снижает эксплуатационные расходы на приготовление блюд без снижения их качества. Все программируемые пароконвектоматы имеют полностью автоматическую мойку с тремя режимами работы: быстрым, полным и средним. Аппарат автоматически будет добавлять в камеру моющие и ополаскивающие средства в требуемых объемах в одном из трех выбранных поваром режимов мойки. Помимо этого они дополнительно оснащаются душем. Несмотря на широчайшие функциональные возможности этого пароконвектомата, управлять им очень просто.

Пароконвектомат оснащен сенсорным экраном с четкой и понятной индикацией на русском языке и подробной инструкцией. Удобный и понятный интерфейс позволяет быстро освоить навыки управления пароконвектоматом. Система самодиагностики, ежедневно тестируя пароконвектомат, покажет неисправность и позволит устранить ее в кратчайшие сроки. Пароконвектомат новой линейки ПП2 действительно способен стать интеллектуальным центром кухни. Комплектуется выкатной тележкой на 20 гастроёмкостей GN 1/1.



Щипцы кулинарные

Щипцы кулинарные – универсальный инструмент, используемый при приготовлении блюд, а также для захвата, сервировки и подачи кулинарных изделий. Выполнены полностью из нержавеющей стали. Ребристая рабочая поверхность.

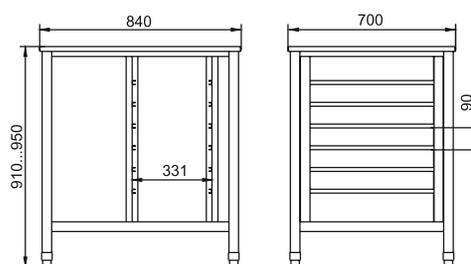
Подставка ПК-6М


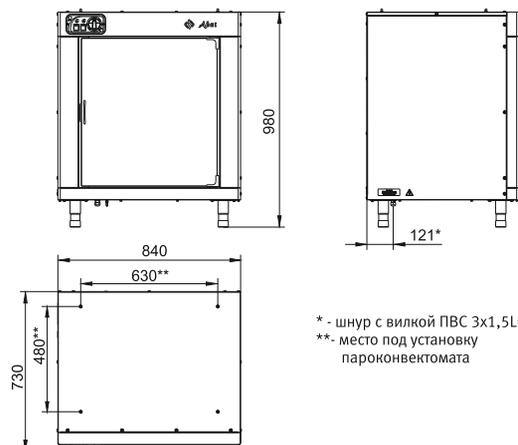
Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	2326
Допустимая нагрузка на столешницу, кг	200
Количество мест для противней	6
Устанавливаемое изделие	ПКА-6-1/1ПМ ПКА-6-1/1ВМ ПКА-6-1/1ПП
Масса, кг	25

Подставка ПК-6М является вспомогательным оборудованием, предназначена для установки пароконвектоматов типа ПКА на столешницу и размещения шести габаритных GN 1/1 на держателях полок. Все элементы выполнены из нержавеющей стали. Подставка имеет регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, поставляется в разобранном виде.

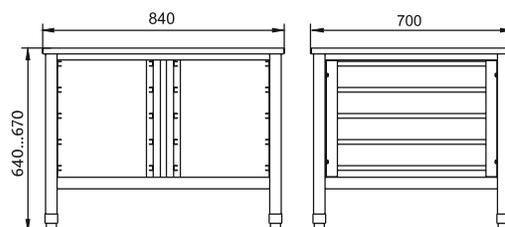
Подставка ПК-10М


Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	2329
Допустимая нагрузка на столешницу, кг	200
Количество мест для противней	10
Устанавливаемое изделие	ПКА-10-1/1ПМ ПКА-10-1/1ВМ ПКА-10-1/1ПП
Масса, кг	27

Подставка ПК-10М является вспомогательным оборудованием, предназначена для установки пароконвектоматов типа ПКА на столешницу и размещения десяти габаритных GN 1/1 на держателях полок. Все элементы выполнены из нержавеющей стали. Подставка имеет регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, поставляется в разобранном виде.




* - шнур с вилкой ПВС 3x1,5L=2м
 ** - место под установку пароконвектомата

Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-10-1/1М

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	4063
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,53
Номинальное напряжение, В	230
Количество ТЭНов, шт	2
Диапазон регулирования температуры, °С	20-85
Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С, кВт, не более	0,6
Объем воды заливаемой в ванну, л	3
Уровень влажности в объеме шкафа, %	от 50 до 95
Размеры противня, мм	530x325
Количество устанавливаемых противней, шт	10
Масса, кг	80


Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-10-1/1М предназначен для расстойки мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий (или замороженных полуфабрикатов) на предприятиях общественного питания. Имеет 10 уровней GN 1/1. Диапазон регулировки температуры от 20 до 85°С. Равномерное распределение тепла в камере происходит за счет применения конвекции. Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под воздействием температуры. Стеклопанель и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс приготовления. Расстоечные шкафы используются на предприятиях общественного питания в составе технологической линии с пароконвектоматами или конвекционными шкафами.

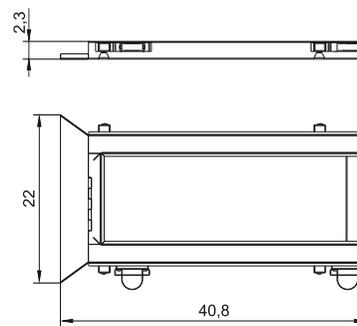

Подставка ПТП-20

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	26521
Масса, кг	4,0

Подставка ПТП-20 – является вспомогательным оборудованием, предназначена для компенсации неровностей пола при установке пароконвектоматов типа ПКА-20. Все элементы выполнены из нержавеющей стали. Подставка имеет регулируемые по высоте ножки.

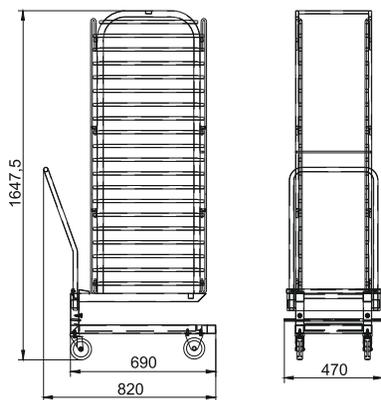

Тележка ТП 20-1/1


Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	8706
Количество устанавливаемых гастронормированных емкостей GN1/1	20
Максимальная нагрузка на один противень, кг	4
Масса, кг	29

Тележка передвижная ТП-20-1/1 является вспомогательным оборудованием, вмещает 20 гастроемкостей, размером GN 1/1, и используется для их транспортировки и установки в 20-ти уровневом пароконвектомате ПКА-20-1/1 ПП. Имеет съемную ручку для транспортировки и поворотные колеса. Изготовлен из нержавеющей стали.



Neodisher Combi Clean

Моющее средство Neodisher Combi Clean предназначено для очистки пароконвектоматов от загрязнений, поставляется в емкостях по 0.7 литра. Отличается высокой моющей и отделяющей способностью, а также антибактериальным эффектом. При его использовании пищевые остатки (в том числе крахмал и протеин) быстро размягчаются и удаляются с поверхности духовки пароконвектомата.

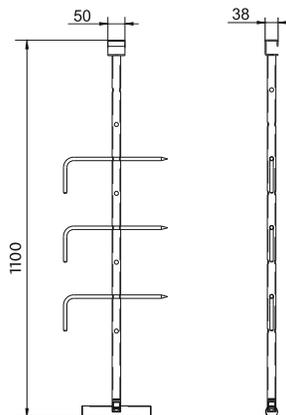

Спица СГТ-20

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	8688
Допустимая нагрузка на спицу, кг	50
Масса, кг	2,5

Спица СГТ предназначена для приготовления целых туш ягненка или поросенка в 20-ти уровневом пароконвектомате. Спица подвешивается на тележку ТП-20-1/1 и устанавливается в пароконвектомат ПКА-20-1/1 ПП. Три тырты позволяют надежно зафиксировать тушу на спице. Изготовлена полностью из нержавеющей стали.

Neodisher TS

Ополаскивающее средство Neodisher TS применяется при заключительной стадии мойки в пароконвектоматах и посудомоечных машинах, поставляется в емкостях по 10 литров. Концентрированный ополаскивающий агент. В его состав включены органические кислоты, которые смывают остатки щелочи и щелочных растворов. Средство NeodisherTS обеспечивает быстрое высыхание посуды, промывает сопла камеры пароконвектомата/посудомоечной машины. Регулярное использование Neodisher TS препятствует образованию известкового налета внутри камеры и на нагревательных элементах оборудования.

